



EK P

ELECTRICKÉ PRENOSNÉ OHRIEVAČE


EK P ELEKTRICKÉ PRENOSNÉ OHRIEVAČE

- Kvalitná hlavná časť z nehrdzavejúcej ocele
- Dodávaný s rámom umožňujúcim nastaviteľnú inštaláciu na stenu aj na strop
- Silný elektrický odpor AISI 321 s veľkou plochou pre tepelnú výmenu
- Termostat ventilátora, aby sa predišlo studenému prúdeniu. Ventilátor sa spustí, akonáhle sú odpory teplé, a vypne, keď sú studené.
- Bezpečnostný termostat pre manuálne vynulovanie pri prehriatí
- Spínač so 4 funkciami (15 kW, 10kW, 0, ventilátor)
- Ochrana elektrického panelu IP55
- Dá sa pripojiť na externý klimatický počítač
- IP55 ochranný motor
- Predná ochranná mriežka z nehrdzavejúcej ocele
- Diaľkové ovládanie s 3m káblom



DOPLNKY NA POŽIADANIE

IZBOVÝ TERMOSTAT +5/+30°C KÁBEL 10 m, ZÁSUVKA 90°	VYSOKOVÝKONOVÝ TERMOSTAT -5/+50°C KÁBEL 10 m, ZÁSUVKA 90°	ELEKTRONICKÝ TERMOSTAT IP55 S DISPLEJOM -10/+70°C BEZ SIEŤOVÉHO KÁBLA A ZÁSUVKY	4-5 KOLÍKOVÁ ZÁSTRČKA
			
Cod. 02AC581	Cod. 02AC582	Cod. 02AC294	Mod. 3P+ Cod. 06AC103 32A Mod. 3P+ Cod. 06AC105 32A

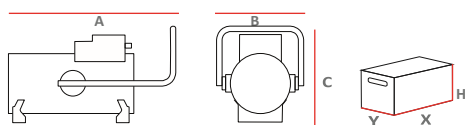

VÁHA A ROZMERY STROJA					BALENIE			
MOD	A	B	C	Net	X	Y	H	Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
EK 15 P	768	450	445	20	632	432	350	21

EK 15 P		
Kód		06EK503
Max. stanovená tepelná sila	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	15 12.900 - 51.185
Min. stanovená tepelná sila	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	10 8.600 - 34.120
Tepelná výkonnosť	[%]	100
Tok vzduchu	[m3/h]	2.000
Nárast teploty	a 20°C [°C]	54,3 - 35
Max. prúd	[A]	21 - 13,8
Elektrická sila	[V - ph - Hz]	400 - 3 - 50
Počet paliet	[ks]	24